

DM-FLUID-10cs – 5,000cs

Fluido de Silicona

Fluido de Silicona (Viscosidad Intermedia)


- **Características y Ventajas**
- Textura suave
 - Buena distribución
 - Hidrófugo
 - Protege la piel

- **Aplicaciones**
- Cuidado de cabello
 - Cuidado de piel
 - Maquillaje
 - Protector solar

- **Porcentaje de uso** 0.1-50 %

- **Nombre INCI** DIMETICONA

- **Estructura**

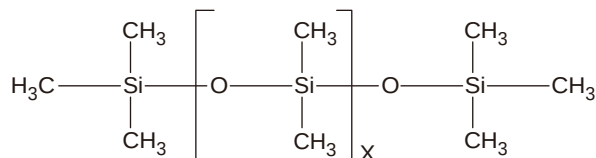

- **Características**

Propiedades	Un.	10cs	20cs	30cs	50cs	100cs	200cs	300cs	350cs	500cs	1,000cs	3,000cs	5,000cs	Método Estándar / condición
Apariencia (color)	—	Sin color												Observación visual
Apariencia (Transparencia)	—	Transparente												Observación visual
Apariencia (textura)	—	Líquido												Observación visual
Porcentaje de materia prima activa	%	<30	<5	<1.5	<0.5									150°C × 24 h
Viscosidad	mm ² /s	10	20	30	50	100	200	300	350	500	1,000	3,000	5,000	Cannon fenske viscosímetro
Gravedad Específica	—	0.94	0.95	0.955	0.96	0.965	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.975	Densímetro
Índice de Refracción	—	1.399	1.400	1.401	1.402	1.403								Refractómetro

(No son valores concretos)

DM-FLUID-10cs – 5,000cs

■ **Procesamiento (Como utilizar)** El producto está listo para el uso.

■ **Embalaje** Cubos para DM-FLUID-10cs – 5,000cs están disponibles

Grado	Embalaje
DM-FLUID-10cs	16 kg bote, 180 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-20cs	16 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-30cs	16 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-50cs	16 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-100cs	16 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-200cs	16 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-300cs	16 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-350cs	16 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-500cs	18 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-1,000cs	18 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-3,000cs	18 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC
DM-FLUID-5,000cs	18 kg bote, 200 kg tambor, 950 kg IBC

■ **Almacenamiento** Los productos de silicona pueden deteriorarse cuando entran en contacto con luz, ácido, alcalino, etc.

Asegúrese de sellar bien y guardar en un lugar fresco y oscuro, lejos del calor y llamas.

■ **Seguridad** Por favor consulte nuestros HDSM.

Advertencia a los usuarios

- Los datos e información presentados en este documento no se pueden confiar para que representen valores estándares. Shin-Etsu se reserve el derecho de cambiar dichos datos e información, total o parcialmente, en este documento, incluyendo los estándares de rendimiento del producto y las especificaciones sin previo aviso.
- Los usuarios son los únicos responsables de hacer pruebas preliminares para determinar la idoneidad de los productos para su uso previsto. Las declaraciones sobre usos posibles o sugeridos hechas aquí no se pueden confiar en, ni ser interpretadas, como una garantía de ninguna infracción de patente.
- Los productos de silicona descritos en el presente documento han sido diseñados, fabricados y desarrollados únicamente para uso industrial general; tales productos de silicona no están diseñados para, destinados a ser utilizados como, o adecuados para fines médicos, quirúrgicos u otros fines particulares. Los usuarios tienen la única responsabilidad y obligación de determinar la idoneidad de los productos de silicona descritos en este documento para cualquier aplicación, realizar pruebas preliminares y confirmar la seguridad de dichos productos para su uso.
- Los usuarios nunca deben utilizar los productos de silicona descritos en este documento con el propósito de implantación en el cuerpo humano y / o inyecciones en seres humanos.
- Los usuarios son los únicos responsables de exportar o importar los productos de silicona descritos en este documento y de cumplir con todas las leyes, reglamentos y normas aplicables relacionadas con el uso de dichos productos. Shin-Etsu recomienda revisar las leyes, reglamentos y reglas de cada país pertinente por adelantado, al exportar o importar, y antes de usar, los productos.
- Por favor contacte Shin-Etsu antes de reproducir cualquier parte de este documento.